

ЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ В ЛОВУШКИ ДЛЯ НАСЕКОМЫХ СЕРИИ MOSQUITO



НАЗНАЧЕНИЕ

Лампы специальные серии Mosquito предназначены для использования в бытовых и промышленных ловушках для насекомых. Кроме того, лампы специальные серии Mosquito могут эффективно использоваться в следующих процессах:

- полимеризация клеев, красок и пластмасс;
- обработка поверхностей в стоматологии (отвердевание пломб и зубных протезов);
- сушка лака при уходе за ногтями;
- проверка банкнот;
- научные исследования, в т.ч. в сфере криминалистики;
- экспонирование во время производства печатных плат;
- подсветка террариумов.



Лампы устанавливаются в ловушки для насекомых, светильники различных типов и иные установки.

ОСОБЕННОСТИ

- Частота 368 нанометров (нм);
- Высокая универсальность – одна лампа может использоваться для различных целей;
- Стандартные цоколи G5 и G13;
- Срок службы 8 000 часов;
- Возможно бесосколочное исполнение ламп (в защитной пленке, выдерживающей воздействие ультрафиолета).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цоколь	Мощность	Интенсивность УФ-излучения $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	Длина (мм.)	Диаметр трубки (мм.)
Mosquito-T5-4W-BL	G5	4W	13.0	136	16
Mosquito-T5-6W-BL	G5	6W	15.0	212	16
Mosquito-T5-8W-BL	G5	8W	17.0	288	16
Mosquito-T8-10W-BL	G13	10W	10.0	331	26
Mosquito-T8-15W-BL	G13	15W	12.0	437	26
Mosquito-T8-18W-BL	G13	18W	18.0	590	26
Mosquito-T8-30W-BL	G13	30W	30.0	895	26
Mosquito-T8-36W-BL	G13	36W	40.0	1199	26
Mosquito-T12-20W-BL	G13	20W	20.0	590	38
Mosquito-T12-40W-BL	G13	40W	42.0	590	38

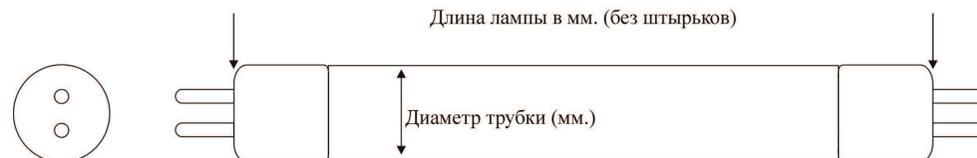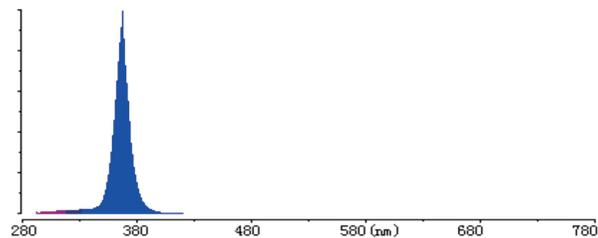

КОМПЛЕКТНОСТЬ И УПАКОВКА

В комплект поставки лампы специальной серии Mosquito входят: лампа – 1 шт., упаковка из тонкого картона – 1 шт.

В зависимости от количества ламп, они могут поставляться в транспортных упаковках (картонных коробках) по 25 или 50 штук.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Лампы специальные серии Mosquito подключаются только через пускорегулирующий аппарат. Пускорегулирующий аппарат подбирается в зависимости от мощности и количества ламп. Если лампа специальная серии Mosquito устанавливается в ловушку для насекомых или в светильник, то монтаж и подключение производятся в соответствии с требованиями паспорта/инструкции к этой ловушке/этому светильнику.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается подключение лампы напрямую в сеть без пускорегулирующего аппарата.

Монтаж и демонтаж лампы производится только при отключенном питании сети.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

Температурный режим при эксплуатации от -30°C до +40°C.

Лампа специальная серии Mosquito является влагозащищенной и должна эксплуатироваться в сухом помещении.

Не допускается хранения лампы специальной серии Mosquito в среде, содержащей повышенное количество кислотных, щелочных и иных вредных примесей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Запрещается выбрасывать вышедшие из строя лампы специальные серии Mosquito вместе с бытовым мусором. Лампы специальные серии Mosquito должны утилизироваться как люминесцентные ртутные лампы.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок службы ламп специальных серии Mosquito – 8 000 часов при соблюдении правил эксплуатации.

Изготовитель и поставщик не несут ответственности за неправильную транспортировку, монтаж, эксплуатацию и хранение ламп специальных серии Mosquito.

Изготовитель: Хайинг Цин Гуан Юан Лайтинг Ко. Лтд, 314413, Китай, Хайнинг, Дингкьяо, шоссе Фенгуанг, д.5

Импортер: ООО «Альянс Трейд», 124482, г. Зеленоград, корпус №138, оф.35